Oppdater aktiv rekvisisjon med «Alle prøver tatt eksternt»

Når pasienten gjennomfører prøvetaking et annet sted enn «planlagt», vil ikke dato for prøvetaking oppdateres, og rekvisisjonen vil fortsatt bli liggende aktiv i PaRek. I slike tilfeller skjer følgende;

1. Rekvirent oppretter rekvisisjon på sykehuset
2. Sender rekvisisjonsinformasjon til PaRek, inkludert RekvisisjonsID.


- Punkt 3-7 skjer utenfor skissen, hvor pasient gjennomfører prøvetaking hos LAB eller annen ekstern prøvetaker, ingen interaksjon med PaRek.

8. HF lagrer kopi av eksternt prøvesvar fra HF LAB.

- Rekvisisjonen ligger fortsatt aktiv i PaRek, med fare for nye stikk, og vil bli slettet først etter 100 dager etter planlagt prøvetakingsdato.

Når HF i steg 8 lagrer en kopi av eksternt prøvesvar fra HF LAB, og den opprinnelige rekvisisjonen ligger med status ACTIVE i PaRek, må status for denne rekvisisjonen endres til COMPLETED, med bruk av «**Alle prøver tatt eksternt**».

9. HF/HF LAB må knytte kopi av ekstern svarrapport, til opprinnelig rekvisisjon som ble sendt til PaRek, og benytte opprinnelig RekvisisjonsID (ServReq.Id), til å innhente bekreftelse fra PaRek om denne fortsatt står som aktiv.
   Ved positivt treff, vil PaRek returnere en unik ServiceRequest.id.
10. Oppdater status for den aktuelle rekvisisjonen, ServiceRequest.id, til «Alle prøver tatt eksternt». Status for rekvisisjonen vil da endres til «completed», som vil hindre at pasienten utsettes for unødvendige stikk.

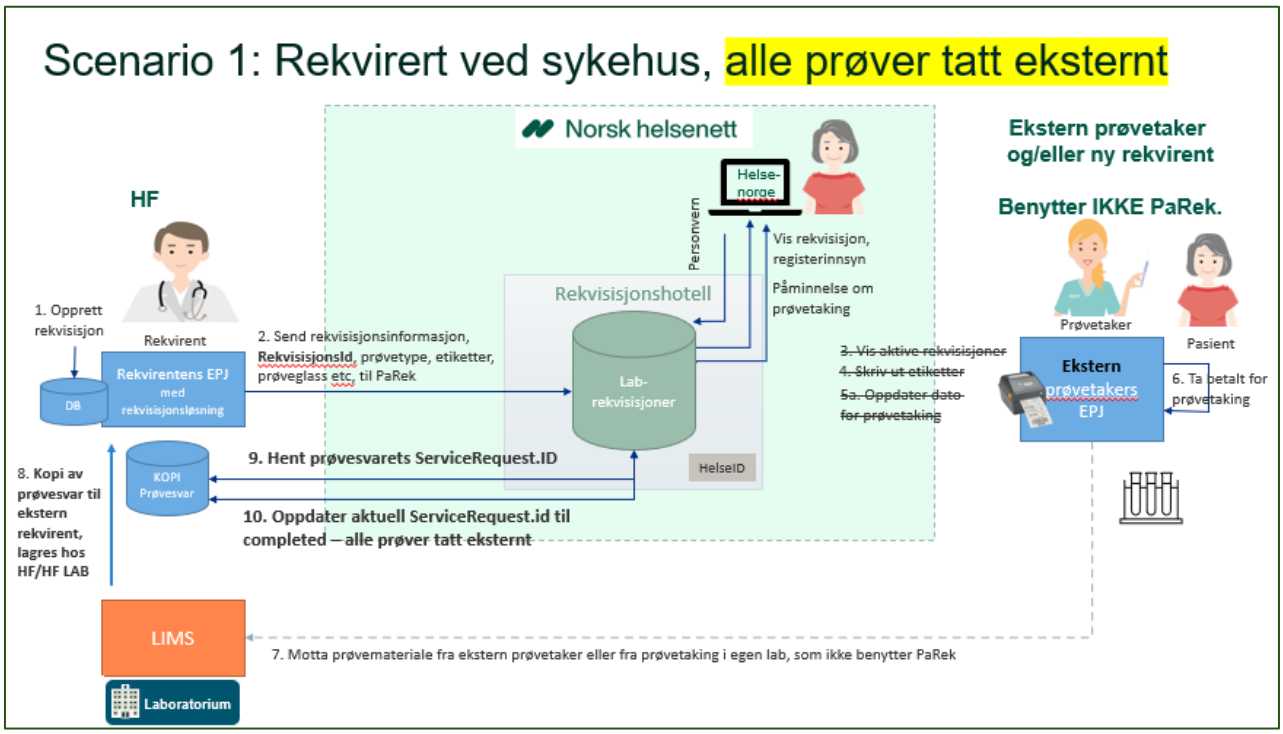


På NHN Utviklerportal for PaRek, er dette beskrevet under «API Usage» som 2 ulike endepunkter (med ulike scopes), som må benyttes i denne rekkefølgen;


- **$get-id** (finn riktig PaRek ServiceRequest.id for aktiv ServiceRequest)
- **$set-specimens-collected-externally** (endre status til completed)

1. Finn riktig ServiceRequest.id – **get-id**

På OpenApi ->PaRek API Swagger, kan dere finne unik PaRek ServiceRequest.id ved å benytte søk på Svarrapportens RekvisisjonsID, ServReq.Id, fra mottatt Svarrapport.

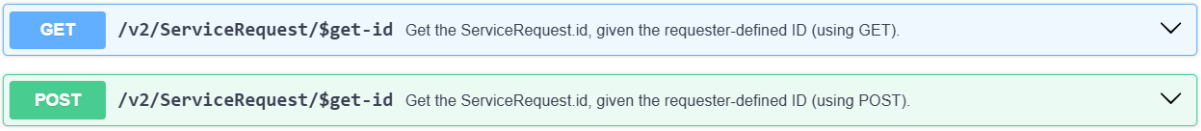

Både POST og GET kan benyttes, husk å legge inn **urn:uuid:** først i valuestring for «GET».

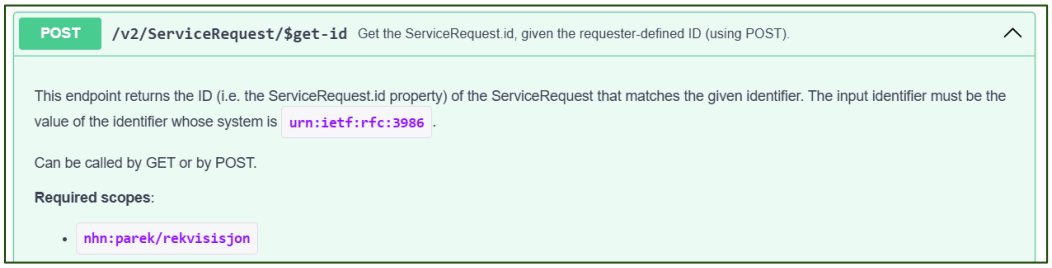


Finn riktig RekvisisjonsID, ServReq.ID, eks 26ab9907-5a35-4961-b35d-87c5a0e891c8, som skal matche med «active» ServiceRequest i PaRek.

- Søker opp ServReq.id **26ab9907-5a35-4961-b35d-87c5a0e891c8**
- Status er **active**



Hvis ServReq.Id matcher med en «active» «ServiceRequest», vil denne returnere riktig **ServiceRequest.id**, som videre skal benyttes for å sette «Alle prøver tatt eksternt».

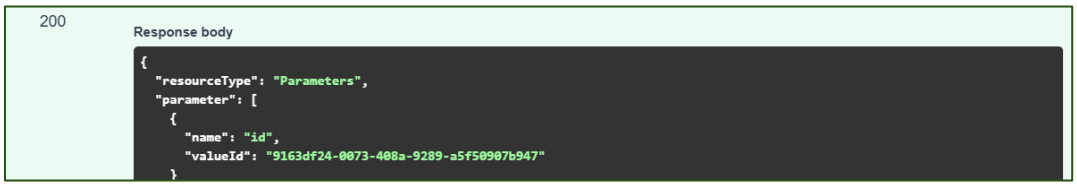

Hvis status ikke er Active, eller RekvisisjonsID er feil, vil responsen være en 404 Error.



2. Endre status for ServiceRequest.id til Completed, med **set-specimens-collected-externally** (alle prøver tatt eksternt).

```
https://test.parek.nhn.no/v2/ServiceRequest/9163df24-0073-408a-9289-a5f50907b947/$set-specimens-collected-externally
```

Denne er ikke mulig å sette i Swagger i dagens løsning, men skal virke for egne klienter.

Oppdateringen vil feile med ulike 40X error-koder, i følgende tilfeller;

- Hvis ServiceRequest.ID er feil
- Hvis status allerede er Completed
- Hvis det allerede finnes Specimen som er opprettet.

Etter at «Alle prøver er tatt» er oppdatert med dagens dato for angitt ServiceRequest.ID, er det ikke mulig å opprette nye specimen.

- Et søk på ServiceRequest.ID «9163df24-0073-408a-9289-a5f50907b947» bekrefter at status er completed;
-

